

#### Avantages pour les clients:

- Réduction significative des coûts
- Élimination des frais d'itinérance
- Mobilité des employés accrue
- Installation facile via une interface web

#### Convient aux:


- Succursales de banques
- Stations-service
- Compagnies d'assurance
- Entreprises de Télécommunication
- Téléboutique

Le VoiceBlue Next 2N®, fait partie de la nouvelle génération des passerelles VoIP. Cette passerelle vous apportera une réduction significative de vos frais d'appel vers les réseaux mobiles, sachant qu'elle est compatible avec une vaste gamme de PBX IP. Sa configuration simple et intuitive permettra de configurer rapidement l'interface VoIP ainsi que la passerelle en tant que telle.

Le VoiceBlue apporte un large éventail d'autres services, tels que le Mobility Extension 2N®. Ce service apporte à votre téléphone mobile toutes les fonctionnalités de votre téléphone de bureau, y compris la possibilité de transférer un appel à un collègue dans votre entreprise

Ce produit est avant-tout destiné aux petites entreprises et PME qui utilisent la technologie VoIP dans leurs systèmes de communication.

# Comment fonctionne le VoiceBlue Next 2N® ?

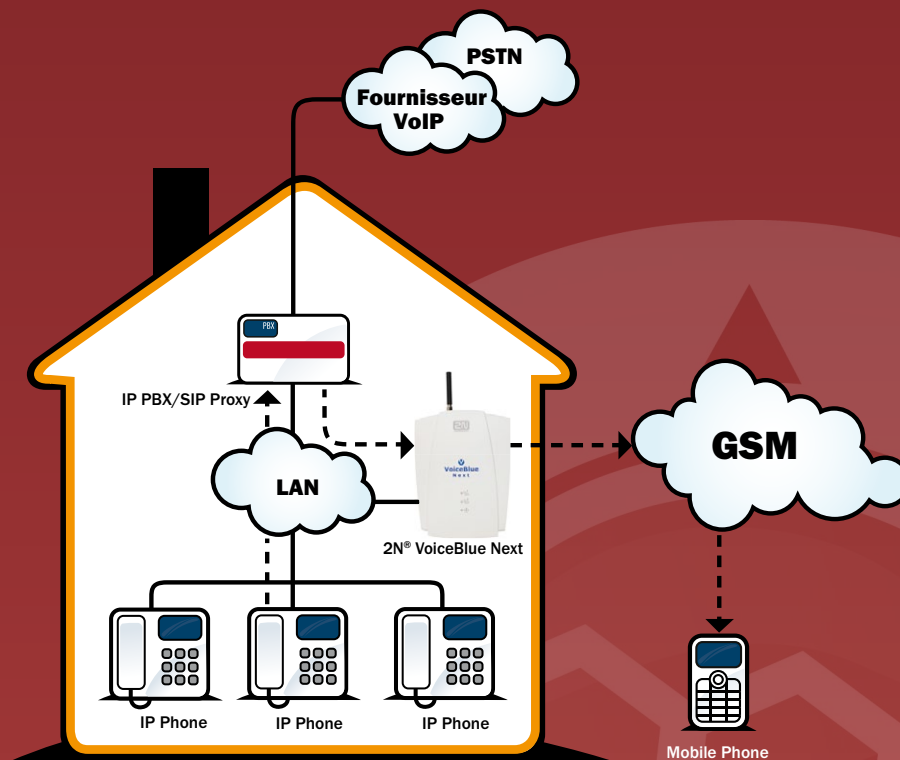

Le VoiceBlue Next 2N® est également compatible avec Cisco Call Manager, Alcatel Omni PCx, Siemens Hi Path, Asterisk, OnDo IP PBX, Televantage equipment, Epygi IP PBX, ShoreTel, SWYX et autre.

## Paramètres Techniques

### VoIP

Signalisation	SIP
DTMF	RFC2833
Nbre de canaux vocaux	2
Codecs	G.711 PCM A-law/u-law (optionnel) G.729 Annex AB

### GSM

Nombre de canaux	2
Fréquence	GSM 850/900/1800/1900 MHz
Module GSM	Cinterion MC55i
Carte USIM/SIM	Petite 3V
Antenne	Une antenne externe (combinateur interne) Connecteur SMA

### Communication

Protocoles	TCP, UDP, IP, RTP, TELNET, HTTP
Types de connecteurs	LAN 100Base-T, RJ45
Méthode d'administration	Commandes AT Interface Web

### Source d'alimentation

Power supply type	Adaptateur réseau externe 90-230V, 50-60Hz to 12V DC 2A PoE (802.3af)
Puissance	Max. 20W
Température d'exploitation	0-40 °C
Humidité d'exploitation	10-95 % (non-condensée)
Dimensions	170 x 130 x 45 mm ** Licensed



Media Partners International, 1 rue Marcel Paul, 91300 Massy, France

Tel.: +33(1) 69 75 18 88, fax: +33(1) 64 47 07 08  
E-mail: info@mpinetworks.com, web: www.mpinetworks.com